




富士市交流プラザDMXケーブル接続箇所図面及び写真

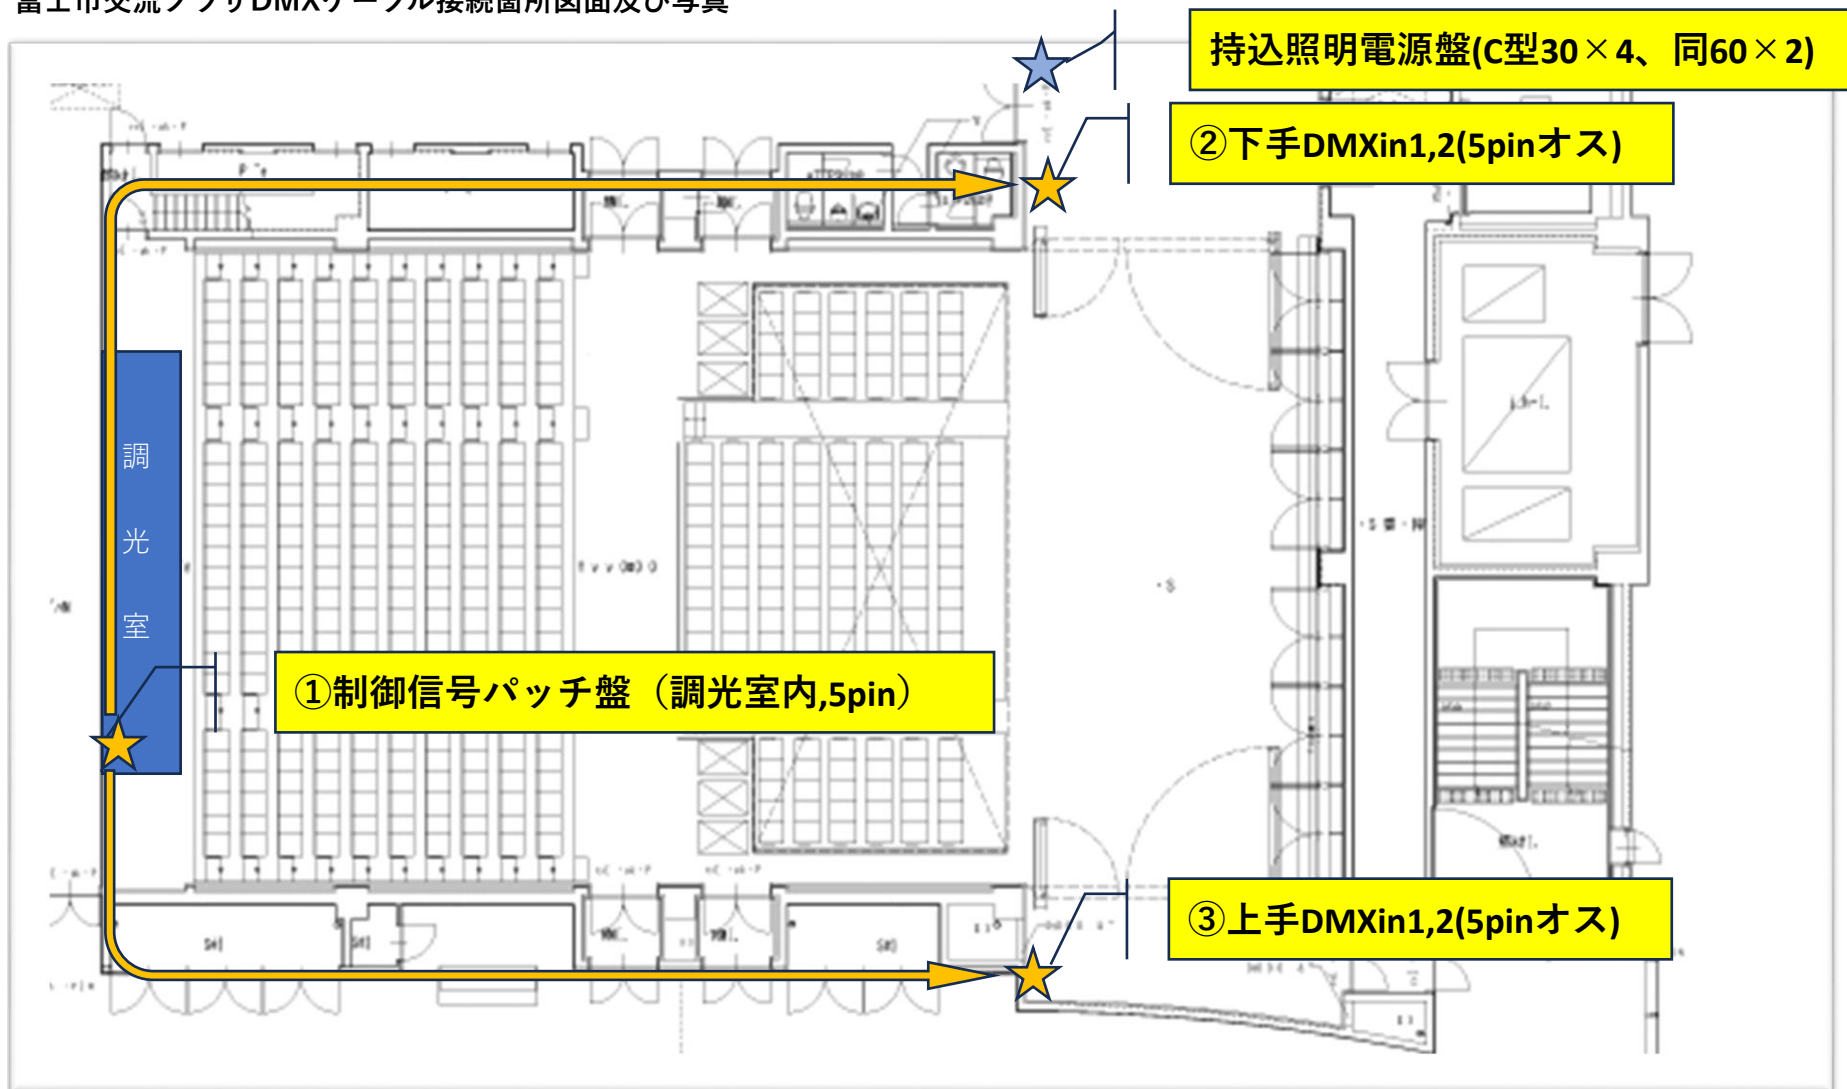

①制御信号パッチ盤

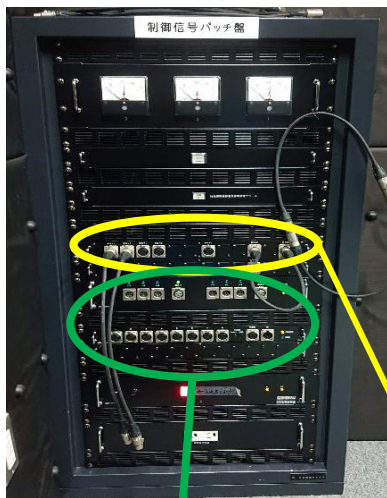

②下手DMXin及び③上手DMXin (受け部分オス)(C30と平行コンセントあり)

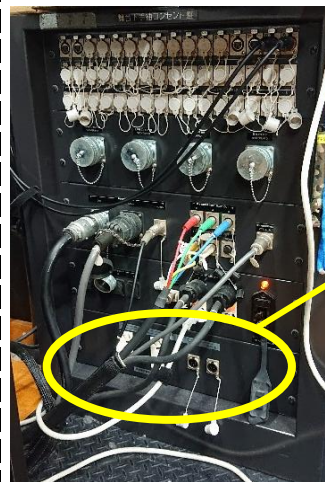

- ・「DCB上1,2」及び「DCB下1,2」→上下からのDMX (メス)
- ・「調光卓1」→常設卓からの入力信号出口1~512 (メス)
- ・「調光卓2」→常設卓からの入力信号出口513~1024 (メス)
- ・「調光盤」→調光盤への信号出力(オス)
- ・「外部卓より調光卓へ」→持込卓の信号を常設卓へ送る(オス)

★持込卓で常設卓にパッチ送りする際はこちらに接続

※通常、「調光卓1」と「調光盤」は接続

上段

- ・「制御信号ミキサー」→3chの入力を1chで出力する(入力メス出力オス)。2台あり

下段

- ・「制御信号スプリッタ」→1chの入力を8chで出力する(入力オス出力メス)